




# MS CENTO

Leistung	20 - 50 Tonnen pro Stunde	Siebmaschine geeignet für Lader mit einer Schaufelbreite bis zu 220 cm / Volumen bis zu 0,9 m <sup>3</sup> und Minibaggern mit einem Gesamtgewicht von 5 bis 8 Tonnen. Die Siebmaschine lässt sich leicht auf einem Anhänger hinter einem Privatwagen transportieren.
Maximale Schaufelbreite	2200 mm	
Siebfläche	2,7 m <sup>2</sup>	
Anschluss	400 V / 0,75 kW	
Gewicht	900 kg	<b>Geeignet für Minibagger:</b> KUBOTA KX - 060/085 U - 50/56, CAT 305/306/307.5/308, JCB 50Z/56Z/60C/85Z, BOBCAT E50z/E55z/E60/E85/E88, KOMATSU PC 55/58/80/88, WACKER NEUSON ET42/ET58/ET65/EZ50/EZ80, YANMAR SV60/B75W/ViO50/ViO57/ViO80/B7, VOLVO ECR50/58/EC60
Breite (A)	2420 mm	
Länge (B)	1470 mm	
Höhe (C)	2300 mm	

**Geeignet für Lader:** AVANT 800, MULTIONE 11 SERIES, WACKER NEUSON WL 34/44, BOBCAT L75/L85/S76/S86/T66/T76/T86, MECALAC AX 700/850/AS600/AS750, JCB 2CX/3CX COMPACT/406/250/270/300/330, KUBOTA R70/R90, CAT 906, CAT 272/279/289/299, LIEBHERR L504/L506, KOMATSU WA 70/80, TEREX TL 65/70S/80, YANMAR V7/70S/80, WEIDEMANN 3080/4080, GIANT 5000, KRAMER 5065/5075/5085/8085, WEYCOR AR 400/420

#### Optionales Zubehör:

- Förderbänder in den Längen 3, 4, 5 und 6 Metern
- Verschiedene Siebtypen

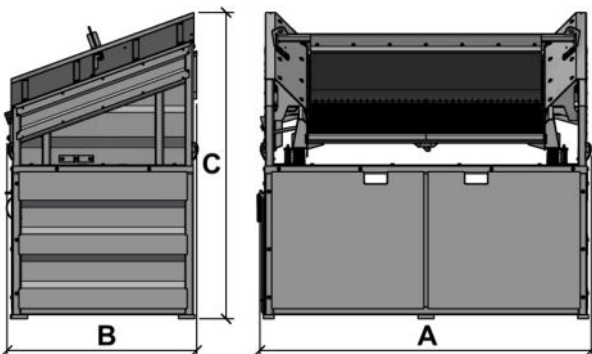

Der Hersteller behält sich alle Rechte vor, die technischen Spezifikationen der Siebmaschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Für genaue technische Details, wie Transportmaße und Gewichte, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.